

Dławnice dzielone

Dławnice kablowe przeznaczone są do uszczelnienia przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Dodatkową zaletą dławnic jest specjalna konstrukcja, która zapobiega skręceniu się kabla wewnątrz, zapewnia dużą wytrzymałość na zerwanie, dodatkowo zabezpiecza przed ostrymi ściankami obudowy. Dzięki zastosowaniu dławnicy przewód nie załamuje się. Jeśli dławnice są solidnie wykonane, to uniemożliwią wyrwanie przewodu z urządzenia. Dzielony dławik kablowy umożliwia szybki i bezproblemowy montaż np. fabrycznie zmontowanych kabli z wtyczkami.

W już istniejących instalacjach umożliwia wymianę uszkodzonego dławika kablowego lub uzupełnienie brakującego bez konieczności demontażu lub przerywania ciągłości.



Minimalna liczba części dla maksymalnej wydajności.

EX-CON rozszerza swoją ofertę rozdzielających wpustów kablowych o dzielone dławnice.

Dławik kablowy, czyli zarówno korpus jak i śruba dociskowa składają się z dwóch elementów. Wkładki uszczelniające dzięki rozcięciu z boku umożliwiają umieszczenie wstępnie zmontowanych kabli.






Dysponujemy dławnicami o różnym kształcie oraz materiale, z którego wykonane są poszczególne elementy. Do wyboru mamy korpusy poliamidu, polycarbonu oraz cynku. Wkładki mogą być wykonane z termoplastiku, TPE-V oraz T80S. Produkt charakteryzuje wysoka klasa szczelności, nawet do IP67 oraz szeroki zakres temperatur od -40 aż do 100 stopni Celcjusza.



Wkładki uszczelniające bez problemu mogą być dopasowane do przewodu według Państwa potrzeb. Nawet przy wielokrotnym dławieniu kabli możliwy jest nieograniczony dostęp do każdej z żył.

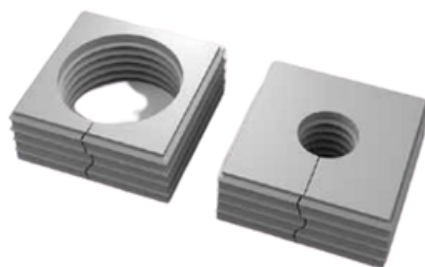

Szeroka gama możliwości nieustannie się powiększa. Wynika to z faktu, że nasi producenci są w stanie przygotować rozstaw otworów według Państwa projektu.

W naszej ofercie znajdują Państwa również narzędzia, które ułatwią wprowadzenie kabli do uszczelki, jak i sam montaż dławnic.

Dla klientów, którzy potrzebują zabezpieczyć wiele wiązek za jednym razem, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do wcześniej skonfigurowanych wiązek przygotowaliśmy system dławienia w kołnierzu. W każdym korpusie możemy umieścić trzy dowolne uszczelki, zawierające również dowolny rozstaw otworów na poszczególne kable.

