

BOPLA Alubos


Uniwersalna obudowa z profili aluminiowych



Jak dobrać obudowy do urządzeń elektronicznych, tak aby odpowiadały naszym potrzebom? BOPLA znalazła odpowiedź na to pytanie, a brzmi ono Alubos. Linia obudów składających się z aluminiowych profili pozwala nam na konfigurację produktu na podstawie kilku elementów.

Co wyróżnia Alubos na tle innych obudów:

- 5 wariantów profili
- 9 przekrojów profili
- Długość profilu może być przygotowana pod zamówienie
- Dobre ekranowanie EMC
- 5 różnych kolorów uszczelek
- Szeroka gama akcesoriów
- Dobre odprowadzanie ciepła w połączeniu z IP 65

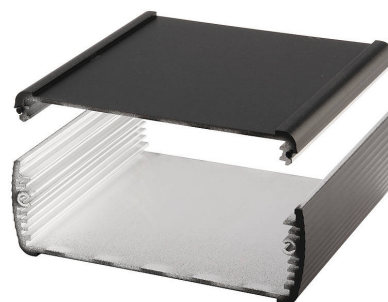

Charakterystyka produktu:

- **Kolor**

Czarny, podobny do RAL 9005; specjalne kolory na zamówienie

- **Klasa ochrony**

ABP, ABPH: do IP 65 / DIN EN 60529; ABPU: IP 40 / DIN EN 60529

- **Materiał obudowy**

Profile wytłaczane: malowanie proszkowe Al Mg Si 0,5; pokrywa odlewana ciśnieniowo: GB Al Si 12, malowana proszkowo; uszczelka: TPE; szczegóły patrz Informacje techniczne




Dostępne są różne opcjonalne akcesoria, takie jak ochrona przed uderzeniami, uchwyty ściennie, podnoszenie i standardowe wsporniki.



BOPLA Alubos

Uniwersalna obudowa z profili aluminiowych

Elastyczne warianty długości profili zamkniętych (ABP), podzielonych poziomo (ABPH), podzielonych poziomo z radiatorem (ABPH K) lub otwartych z jednej strony (ABPU) zapewniają odpowiednią obudowę do każdego zastosowania.

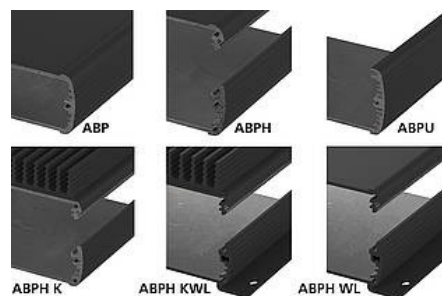

Wpuszczane boki profili są przystosowane do montażu klawiatur membranowych. Boczne powierzchnie są ergonomicznie zaprojektowane.



Dobra ochrona EMC dzięki powierzchniom kontaktowym, które stykają się z pokrywą oraz profilem. Uszczelki EMC są dostępne, jeśli wymagana jest większa ochrona przed polem elektromagnetycznym.



ABD - osłona końcowa z zagłębionym obszarem do montażu przednich membran lub klawiatur membranowych



ABM... AL - pokrywa montażowa z zagłębioną powierzchnią montażową. Aby uzyskać stopień ochrony IP 65, można założyć aluminiową nasadkę z uszczelką.



BOPLA Alubos

Uniwersalna obudowa z profili aluminiowych

ABM... IR - pokrywa montażowa z zagłębioną powierzchnią montażową. Aby uzyskać stopień ochrony IP 65, można założyć plastikową nasadkę przepuszczającą podczerwień.



ABM... SAL - Pokrywa montażowa z odchylaną klapą aluminiową, IP 65



DI ... - do wszystkich pokrywek / dekielków dołączona jest czarna uszczelka. Dostępne są również kolorowe uszczelki i uszczelnienie EMC lub UL 94 V0.



Przykłady zastosowania:

